

埋込穴寸法(S=1/2)

0P0580-70　電気特性

定格電圧(V)	AC100
定格周波数(Hz)	50/60
消費電力(W)	35
入力電流(A)	0.35



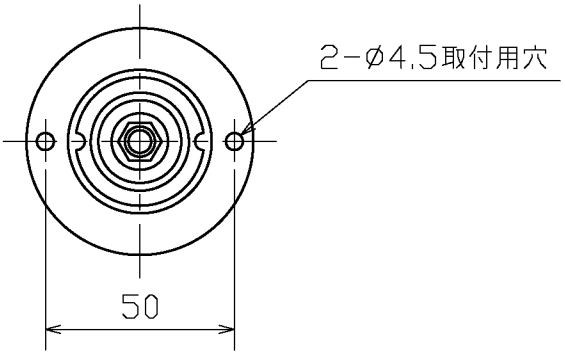



可動範囲

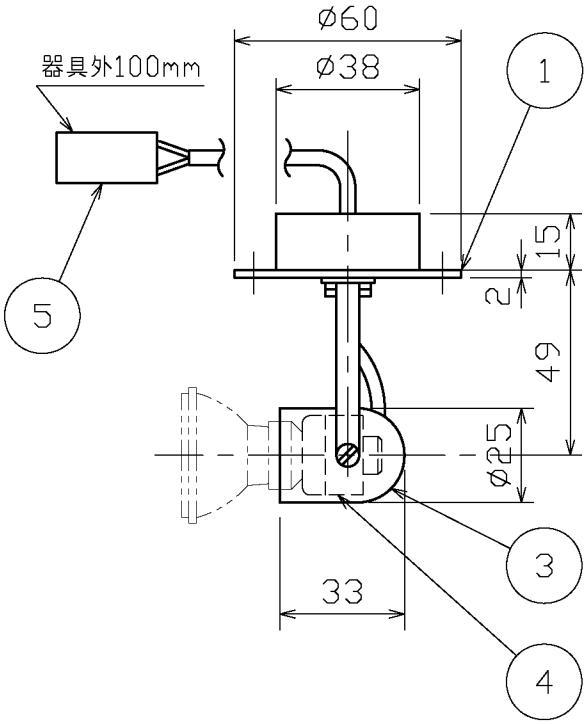

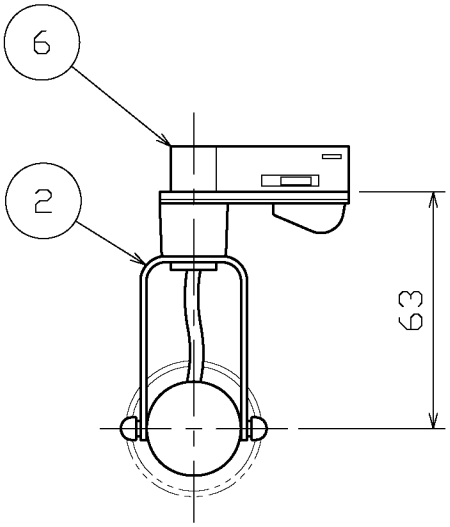

別表

ｶﾗｰｺｰﾄﾞ	ﾀｲﾌﾟ	②③仕上色	①仕上色
-01	ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟ	ﾎﾜｲﾄ塗装仕上	ﾎﾜｲﾄ
-35		ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上	ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上
-38		ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ仕上	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ仕上
-61	12V ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟ	ﾎﾜｲﾄ塗装仕上	
-65		ｸﾛｰﾑﾒｯｷ仕上	
-68		ｺﾞｰﾙﾄﾞﾒｯｷ仕上	

・電子ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ寸法：L152・W30・H34
・電子ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ質量：0.2kg
・ﾛｰﾎﾞﾙﾄ用配線ﾀﾞｸﾄは別途お求めください。
・ﾛｰﾎﾞﾙﾄ用配線ﾀﾞｸﾄをご使用の場合は、取付ける器具に応じた容量の
ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽをお選びください。ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽの負荷容量内であれば
灯数の増減も自由です。

②

・安全のため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

部番	部品名	材質	数	備考
7				
6	ﾌﾟﾗｸﾞ	樹脂	1	12V専用・ﾎﾜｲﾄ
5	ｺﾈｸﾀｰ	樹脂	1	2P
4	ｿｹｯﾄ	ｽﾃｱﾀｲﾄ	1	EZ10
3	ｿｹｯﾄｶﾊﾞｰ	ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ	1	別表参照
2	ｱｰﾑ	鋼板	1	別表参照
1	ﾌﾗﾝｼﾞ	樹脂	1	別表参照

・ﾌﾗﾝｼﾞﾀｲﾌﾟは電子ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 0P0580付（別置）
・12V用ﾌﾟﾗｸﾞﾀｲﾌﾟはﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ別売
・近接照射限度0.3m

特記事項

作成日 2010.01.05

尺度	1/2	品番	MS1555		
重量	0.05 kg	電球	ﾐｸﾛｸｰﾙﾊﾛｹﾞﾝ球 EZ10 12v35w	別	
検印	冨野	印	徳田	印	金谷

maxRay A Harmony of Light and Space